

ALLEGRO®

Uvažujete o rekonstrukci koupelny?

Vypadá Vaše koupelna takto?

Narušují Vám revizní dvířka interiér?


Špatně se otvírají, nepasují, rezivějí?

Myslíte si, že se s tím nedá nic dělat?



"NEVIDITELNÁ" REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLADY pro Váš dokonalý interiér

objednávka a informace na: **www.allegro-praha.cz** nebo na tel.: **602 577 398**

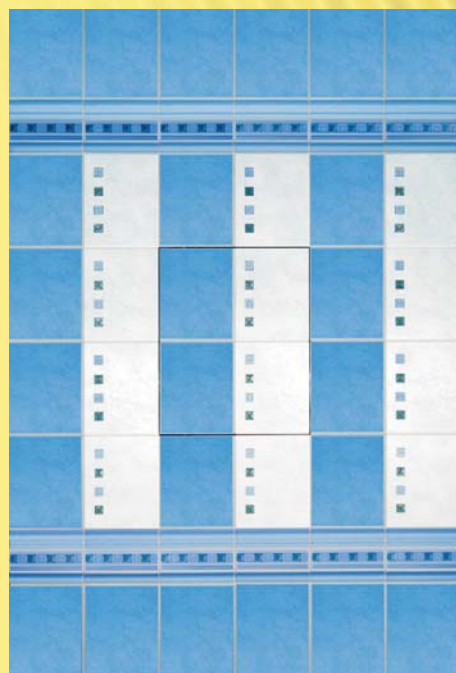


nenarušují interiér,
stěna dokonale celistvá
snadné a neviditelné
otvírání na tlačný zámek

základní rozměry
dvířek trvale skladem

výroba atypických
rozměrů do 1-2 dnů

velmi snadná montáž

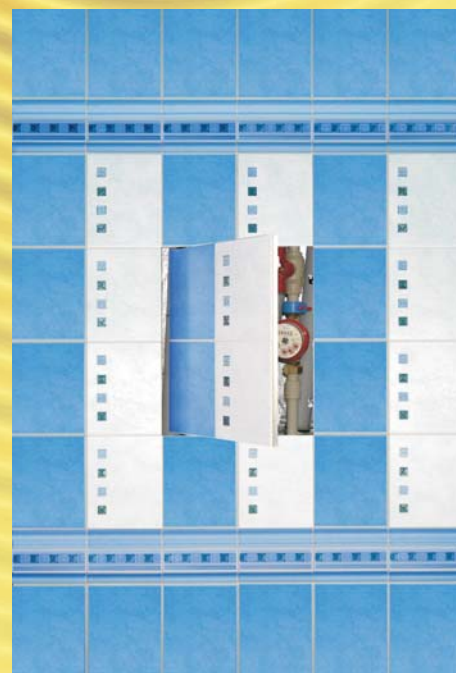

Vaše koupelna, WC i jiné prostory mohou být i s revizními dvířky krásné

Tento projekt byl uskutečněn ve spolupráci firem:



Počernická 272/96
108 03 Praha 10
www.rigips.cz
tel.: 296 411 777



Adelova 2549/1
320 00 Plzeň
www.lasselsberger.com
tel.: 378 021 111



ALLEGRO

Butovická 22
158 00 Praha 5
www.allegro-praha.cz
tel.: 251 613 120

"NEVIDITELNÁ" REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLADY


Technický popis:

- rám dvířek i zárubně jsou svařeny z hliníkových profilů "L" 30/15/2 mm.
- výplň dvířek tvoří sádrokartonová deska RBI vhodná i do prostoru s vyšší vzdušnou vlhkostí tloušťky 12,5 mm (u dvojitého opláštění 25 mm), přišroubovaná do hliníkového rámu šrouby Rigips 221/3,5 x 25 mm (35 mm)
- křídlo dvířek je uloženo v zárubni pomocí dvou hliníkových nýtů. V zavřené poloze je křídlo drženo dvoučinným automatickým tlačným zámkem - první stlačení uvolní a druhé stlačení zamkne křídlo dvířek.

Rozměrové varianty:

Na zakázku lze vyrobit dvířka ve čtvercovém či obdélníkovém tvaru:

- jednoduché opláštění - jednokřídlé: max 700 x 700 mm (popř. 0,49 m²)
- dvoukřídlé: max 1 200 x 1 200 mm
- dvojité opláštění - jednokřídlé: max 600 x 600 mm (popř. 0,36 m²)
- dvoukřídlé: max 1 200 x 1 200 mm

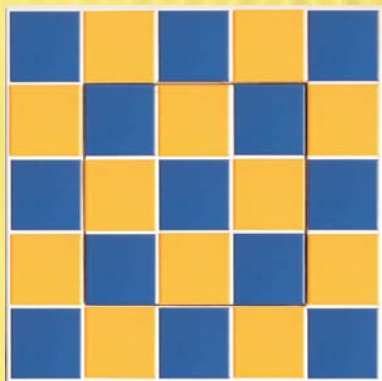

- sádrokartonář (popř. i šikovní obkladač) vyřízne určený otvor s vůlí (na každou stranu cca 0,4 cm) z důvodu lepší manipulace s dvířky pro sladění spáry na stěně a dvířkách
- po přesném usazení dvířek do vyříznutého otvoru je přišroubovujeme přes sádrokarton do hliníkového rámu dvířek pomocí šroubů 221/3,5 x 25 mm (35 mm)
- šrouby a vzniklé spáry zatmelíme a přebrousíme
- dále obkladač pokračuje dle svých zvyklostí i v okolí revizních dvířek a dále
- ve finální fázi se přespáruje též plocha obkladů na revizních dvířkách s výjimkou spáry nutné pro zachování funkčnosti dvířek (pro jejich otvírání)



ALLEGRO



Pokyny pro montáž:

- sádrokartonář označí nákresem na sádrokartonové stěně místo revizního otvoru, otvor nevyřezává, dočká součinnosti obkladače
- obkladač zahájí svou práci dle svých zvyklostí (nejčastěji v pravém či levém horním rohu místnosti)
- obkladač vynechá v okolí otvoru dostatečně velký prostor (cca jednu řadu a jeden sloupec obkladů v okolí předkresleného otvoru), rozměří s pomocí vodováhy přesnou polohu tohoto otvoru s ohledem na rozměr revizních dvířek a shodné spáry na stěně a dvířkách
- poté nejprve obloží obkladač revizní dvířka obklady z důvodu přesného zasazení do stěny a sladění spár stěny a dvířek



ALLEGRO®

Sádrokartonové systémy

Butovická 22. 158 00 Praha 5

tel.: 251 613 120

fax: 251 613 121

e-mail: allegro@allegro-praha.cz

www.allegro-praha.cz

technický a zákaznický servis: 602 577 398

- prodej sádrokartonu
- montáž sádrokartonových konstrukcí
- pronájem pojízdného lešení
- výroba profilů a revizních dvířek
- kompletní poradenství - vnitřní stavby

Váš prodejce: